

Simple WOOD



UWAGA!

- A. Podczas rozpakowywania produktu należy sprawdzić, czy nie uległ on uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy zgłosić to firmie kurierskiej.
- B. Przed montażem balii należy zapoznać się z instrukcją techniczną
- C. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie produktu lub jego uszkodzenia, jeśli podczas montażu nie zostaną przestrzegane nasze instrukcje.
- D. Przed użyciem balii należy zapoznać się z instrukcją obsługi
- E. Nie pozostawiaj dzieci w balii bez nadzoru
- F. Ze względów bezpieczeństwa, oszczędności energii i utrzymania czystości zalecamy stosowanie zamykanej pokryw, gdy balia nie jest używana oraz podczas podgrzewania.
- G. **UWAGA!** Jeśli balia z aeromasażem ma być wpuszczona np. w taras, konieczne jest, aby do niej nie był w żaden sposób utrudniony, co pozwoli na jej serwisowanie. Klapy serwisowe powinny dać się bez problemu zdjąć.
- H. Należy regularnie sprawdzać jakość wody, a także jej temperaturę i działanie urządzenia; nie należy pozostawiać wanny bez nadzoru przez dłuższy czas.
- I. W przypadku stosowania automatycznych dozowników (pływających itp.) należy je starannie wyregulować, aby uniknąć nieprawidłowego dozowania. Należy postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w naszej instrukcji.

Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość.

Wanna z hydromasażem jest przeznaczona wyłącznie do użytku na zewnątrz.

OSTRZEŻENIA

- Niebezpieczeństwo! – Ryzyko utonięcia (szczególnie w przypadku dzieci poniżej 5 lat). Należy zwracać uwagę i uniemożliwiać dzieciom korzystanie z wanny z hydromasażem bez pozwolenia. Osoba dorosła sprawująca nadzór musi uniemożliwić dzieciom samodzielny dostęp do wanny z hydromasażem.
- Należy stosować pokrywę z zamkiem lub inne zabezpieczenie uniemożliwiające dostęp. Podczas korzystania z wanny przez dzieci dorosły musi sprawować nad nimi nadzór.
- Temperatura w wannie z hydromasażem nie powinna nigdy przekraczać 40°C. Zalecana jest niższa temperatura, zwłaszcza w przypadku dzieci oraz podczas dłuższych pobytów.
- Wysokie temperatury wody zwiększają ryzyko wad wrodzonych we wczesnym okresie ciąży. Dlatego kobiety w ciąży powinny korzystać z wanny z hydromasażem przy niższych temperaturach wody i przez krótszy czas.
- Podczas korzystania z wanny z hydromasażem użytkownik musi zawsze brać pod uwagę swój stan zdrowia.
- Przed skorzystaniem z wanny z hydromasażem należy zawsze sprawdzić temperaturę wody.
- Spożycie alkoholu, narkotyków lub leków przed wejściem do wanny z hydromasażem lub podczas korzystania z niej może spowodować utratę przytomności i stwarzać ryzyko utonięcia.
- Należy unikać połykania wody.
- W pobliżu wanny z hydromasażem musi znajdować się telefon oraz lista numerów alarmowych.

Informacje na temat higieny wody znajdują się w oddzielnym dokumencie!

RECYKLING PRODUKTU

Metalowe części produktu należy przekazać do punktu zbiórki metali, a części drewniane można spalić. Drewno impregnowane ciśnieniowo stanowi odpad niebezpieczny dla środowiska. Drewnianą ramę i zewnętrzną panel drewniany można spalić. Pozostałe części stanowią odpady mieszane.



Tworzywo PVC; rury

Odpady przeznaczone na składowisko



Tworzywo HDPE; sama wanna z tworzywa sztucznego

Można spalić, można usunąć, na przykład jako odpady energetyczne.




Izolacja z EPS, izolacja dna i paneli w modelach izolowanych

Można spalać, można usunąć, na przykład jako odpady energetyczne.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

W przypadku ustawienia wanny z hydromasażem w pobliżu budynków odległość między kominem kominka a konstrukcjami palnymi musi wynosić co najmniej tyle, ile pokazano na szkicu. Należy pamiętać o sprawdzeniu odległości zarówno w bok, jak i w pionie. Ważne jest, aby zapobiec ryzyku zapłonu. Lokalne przepisy mogą się różnić.

Przed piecem i pod nim nie mogą znajdować się żadne materiały łatwopalne. Na przykład przed piecem można ułożyć materiały ogniotrwałe, takie jak piasek, blacha lub beton, zgodnie z załączonym rysunkiem. Zewnętrzna powierzchnia pieca nie nagrzewa się bardziej niż woda, ponieważ jest on wyposażony w podwójną powłokę z wodą pomiędzy nimi. Zarówno komin, jak i przód oraz drzwiczki pieca będą jednak gorące.

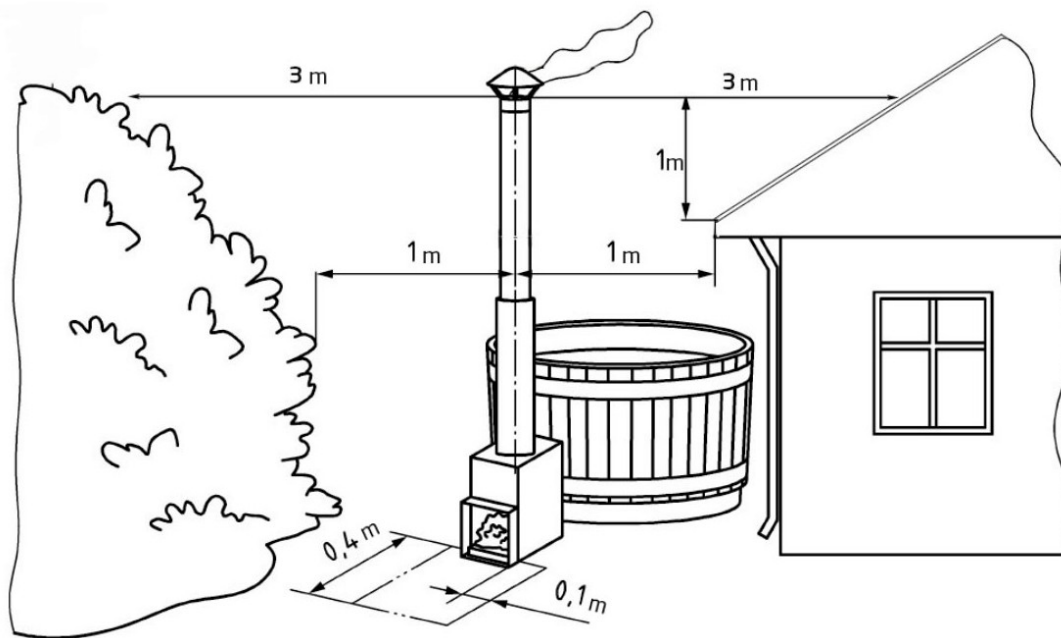

Napełnianie wodą


Napełnianie odbywa się zazwyczaj za pomocą węża ogrodowego podłączonego do sieci wodociągowej. W przypadku korzystania z innego źródła wody należy zwrócić szczególną uwagę na potencjalne zagrożenie bakteryjne. Należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi higieny wody i stosowania środków chemicznych.

Należy pamiętać, że poziom wody podniesie się o ok. 5 cm, gdy osoba o przeciętnej posturze usiądzie w wannie z hydromasażem. Odpowiada to 80 litrom wody. Poziom wody w pustej wannie powinien znajdować się 20 cm poniżej krawędzi. Całkowita ilość wody do podgrzania zmniejsza się wówczas o ok. 200 litrów. Jeśli wanna z hydromasażem zostanie całkowicie napełniona, ta ilość wody wyleje się przez krawędzie, gdy użytkownicy usiądą.

Minimalny poziom wody: Przed rozpaleniem pieca poziom wody w beczce musi zawsze znajdować się co najmniej 5 cm powyżej górnej rury przyłączeniowej pieca (zdjęcie po prawej stronie).

Rozpalanie w kominku!


- Nigdy nie opróżniaj beczki z wody, jeśli w piecu nadal znajdują się płonące drewno lub żar, ponieważ istnieje duże ryzyko, że materiał w piecu ulegnie stopieniu lub uszkodzeniu.
- Jeśli w rurze lub piecu jest lód, nigdy nie należy podpalać drewna ani innych materiałów w piecu, ponieważ spowoduje to jego uszkodzenie.

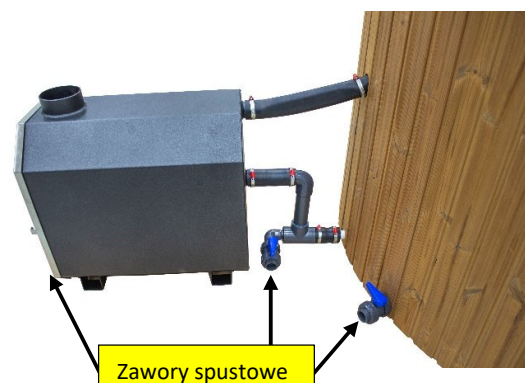

Czyszczenie wanny z hydromasażem – Po wykorzystaniu wody w wannie z hydromasażem należy ją opróżnić. Następnie wannę należy przepłukać czystą, świeżą wodą. Jeśli woda pozostawała w niej przez dłuższy czas, należy ją również wyszorować mydłem. Jeśli posiadasz piec firmy SpaDealers, należy zawsze opróżniać go z wody.

Urządzenie grzewcze – Zawsze należy zapoznać się z oddzielną instrukcją dołączoną do urządzenia grzewczego, na przykład pieca opalanego drewnem lub grzejnika gazowego. Należy ściśle przestrzegać tych wskazówek, biorąc również pod uwagę potencjalne ryzyko zamarznięcia.

Przy prawidłowej eksploatacji wanna z hydromasażem SpaDealers będzie służyć przez wiele lat. Fundament i opcje ustawienia

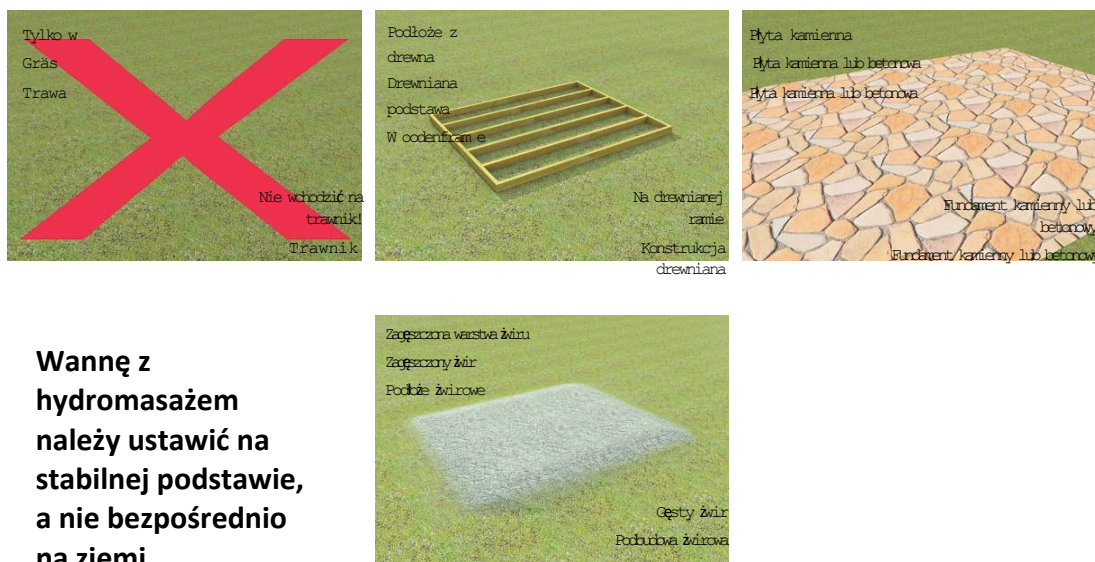

Konserwacja

Drewno na zewnątrz należy co roku impregnować olejem do drewna. Olej musi być przeznaczony do drewna twardego lub poddanego obróbce termicznej oraz zapewniać ochronę przed promieniowaniem UV. Dobrze byłoby również, gdyby miał lekko brązowy odcień, co zapewniłoby lepszą ochronę.

Nieimpregnowane Olejowane Nieimpregnowane > 3 lata



W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem +358-10-239 5600 lub info@spadealers.fi

Życzymy Państwu wielu wspaniałych dni spędzonych na kąpielach.